



RS-KLM-2000-Z


Klimatyzator zewnętrzny

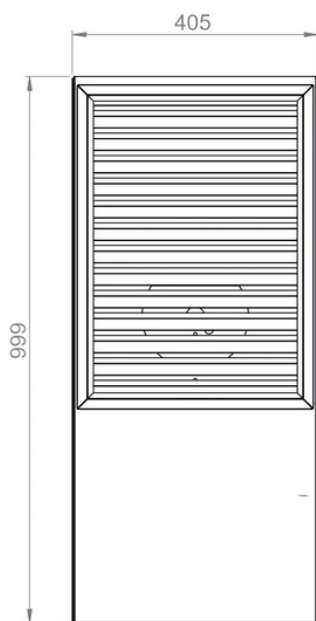

TYŁ – strona zewnętrzna

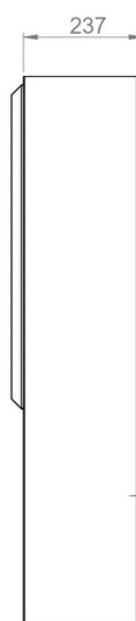

BOK

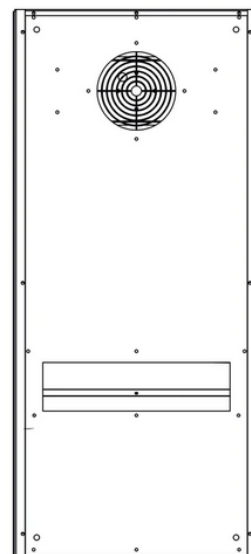

PRZÓD – strona wewnętrzna

MODEL	RS-KLM-2000-Z
Obudowa	Stal ocynkowana, malowana proszkowo
Moc Chłodnicza wg DIN 3168	2020 [W]
Napięcie pracy	220-230/50-60 [V/Hz]
Prąd rozruchowy	25,9 [A]
Prąd roboczy	4,3 [A]
Zabezpieczenie	25 [A]
Zużycie energii wg. DIN 3168	929 W
Maks ciśnienie w obiegu	26 [BAR]
Wymiary: wys/szer/głęb.	999 × 405 × 237 [mm]
Masa netto	46 [kg]
Masa brutto	48 [kg]
Maks przepływ powietrza obiegu wewnętrznego	945 [m ³ /h]
Maks przepływ powietrza obiegu zewnętrznego	1175 [m ³ /h]
Rodzaj czynnika chłodniczego	R134a
Zakresterperatury pracy	0.....+55 [°C]
Klasa ochrony obiegu wewnętrznego	IP 56
Klasa ochrony obiegu zewnętrznego	IP 34
Rodzaj montażu	Ściana boczna / drzwi
Kolor	RAL 7035
Poziom hałasu	70 [dB (A)]
Regulacjanastawy temperatury	+24 do +35°C
Klasa efektywności SEER	2,48
Rodzaj czynnika chłodniczego	R134a
Ilość czynnika chłodniczego	480 [g]