

# NRL – rozdzielnice niskiego napięcia

Natynkowe | Licznikowe



**Zastosowanie:** wewnętrzne rozdzielnice nN, przeznaczone do instalowania liczników jedno lub trójfazowych.

**Standardowe wyposażenie:** tablica pod licznik, szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe prostokątne i okrągłe.

**Charakterystyka techniczna:**

Prąd znamionowy ciągły:  $I_n \leq 100A$   
Napięcie znamionowe łączeniowe:  $U_n = 400V$   
Napięcie znamionowe izolacji:  $U_i = 500V$   
Klasa ochronności: I  
Stopień ochrony: IP31

**Wykonanie:** blacha stalowa o grubości 0,8 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 9003, nakładaną metodą elektrostatyczną. Obudowy posiadają dodatkową osłonę na zabezpieczenia przedlicznikowe, plombowaną.

**Dostępne kolory**



RAL 9003



Natynkowy

**Dostępne wersje**



Zamek



Zamek + szyba

**Stopień ochrony**



**Certyfikacja**




# Obudowy na licznik jednofazowy

Plombowanie na 1 lub 1,5 „S”


Typ/Nr. kat.	Wersja		Ilość modułów	Wymiary wewnętrzne ramki			Rodzaj licznika
	z zamkiem	z szybą		szer.	wys.	głęb.	
NRL 1F 1 ZSZ	✓	✓	1	310	395	220	1F
☰ NRL 1F 3 ZSZ	✓	✓	3	310	395	220	1F
NRL 1F 6 Z	✓		6	310	395	220	1F
NRL 1F 6 ZSZ	✓	✓	6	310	395	220	1F
NRL 1F 6 W Z	✓		6	220	430	220	1F
NRL 1F 6 W ZSZ	✓	✓	6	220	430	220	1F
pod licznik elektroniczny	NRL 1F 6 WE Z	✓	6	220	430	130	1F
	NRL 1F 6 WE ZSZ	✓	6	220	430	130	1F
NRL 1F 7 WE Z	✓		7	220	430	130	1F
NRL 1F 7 ZSZ	✓	✓	7	220	430	130	1F
☰ NRL 1F 12 Z	✓		12	310	395	220	1F
☰ NRL 1F 12 ZSZ	✓	✓	12	310	395	220	1F




Produkt dostępny na zamówienie

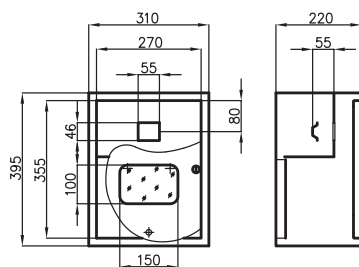


NRL 1F 3 ZSZ

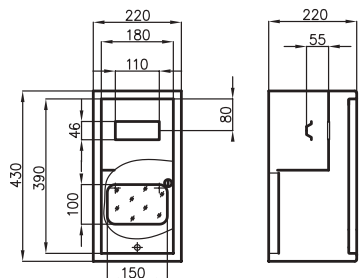


NRL 1F 6 W ZSZ

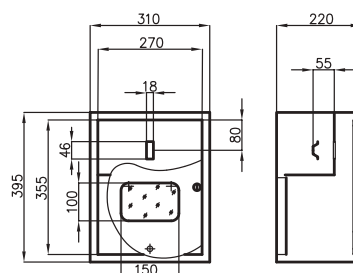

NRL 1F 1 ZSZ

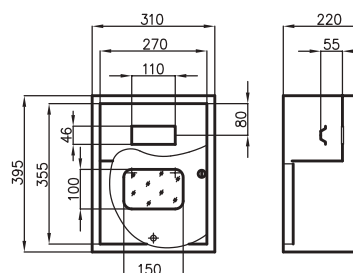

NRL 1F 6 ZSZ

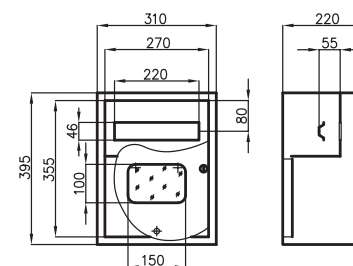


NRL 1F 12 ZSZ

# Obudowy na licznik trójfazowy


Plombowanie na 3 lub 4,5 „S”

Typ/Nr. kat.	Wersja		Ilość modułów	Wymiary wewnętrzne ramki			Rodzaj licznika
	z zamkiem	z szybą		szer.	wys.	głęb.	
NRL 12 Z	☑		12	310	580	220	3F
NRL 12 ZSZ	☑	☑	12	310	580	220	3F
pod licznik elektroniczny	NRL 12E Z	☑	12	310	580	130	3F
	NRL 12E ZSZ	☑	☑	12	310	580	130
NRL 24 Z	☑		24	490	580	220	3F
NRL 24 ZSZ	☑	☑	24	490	580	220	3F
☰ NRL 24 BIS ZSZ	☑	☑	24	620	395	220	3F
NRL 36 ZSZ	☑	☑	36	620	580	220	3F
NRL 48 Z	☑		48	620	580	220	3F
NRL 48 ZSZ	☑	☑	48	620	580	220	3F


☰ Produkt dostępny na zamówienie



NRL 12 ZSZ

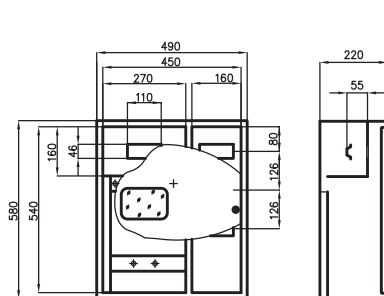


NRL 24 ZSZ

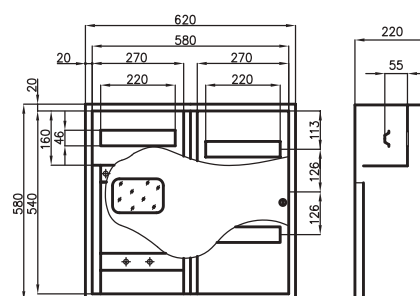

NRL 48 ZSZ

## Obudowy wielolicznikowe

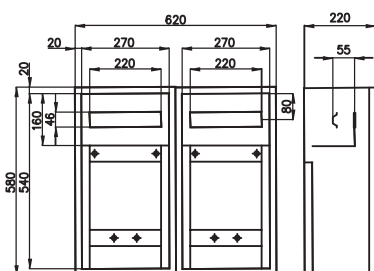

NRL 2L 24 ZSZ

Typ/Nr. kat.	Wersja		Ilość modułów	Wymiary wewnętrzne ramki			Rodzaj licznika
	z zamkiem	z szybą		szer.	wys.	głęb.	
NRL 2L 24 Z	☑		24	620	580	220	2 X 3F
NRL 2L 24 ZSZ	☑	☑	24	620	580	220	2 X 3F