

RH – rozdzielnice niskiego napięcia IP65

Uniwersalne | Licznikowe | O podwyższonym IP



Zastosowanie: wewnętrzne hermetyczne rozdzielnice nN przeznaczone do instalowania zarówno aparatury modułowej jak i liczników jedno i trójfazowych.

Standardowe wyposażenie: zamek i klucz IP55, tablica pod licznik, szyna TH35, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe okrągłe.

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły: $I_n \leq 100A$
Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n = 400V$
Napięcie znamionowe izolacji: $U_i = 500V$
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP65

Wykonanie: blacha stalowa o grubości 1-1,5 mm, z ochronną powłoką lakierową koloru RAL 7035, nakładaną metodą elektrostatyczną. Możliwość przełożenia drzwi na lewo/prawo.

Dostępne kolory



RAL 7035

Montaż



Uniwersalny

Dostępne wersje



Zamek



Zamek + szyba


Stopień ochrony

I Klasa ochronności




Certyfikacja




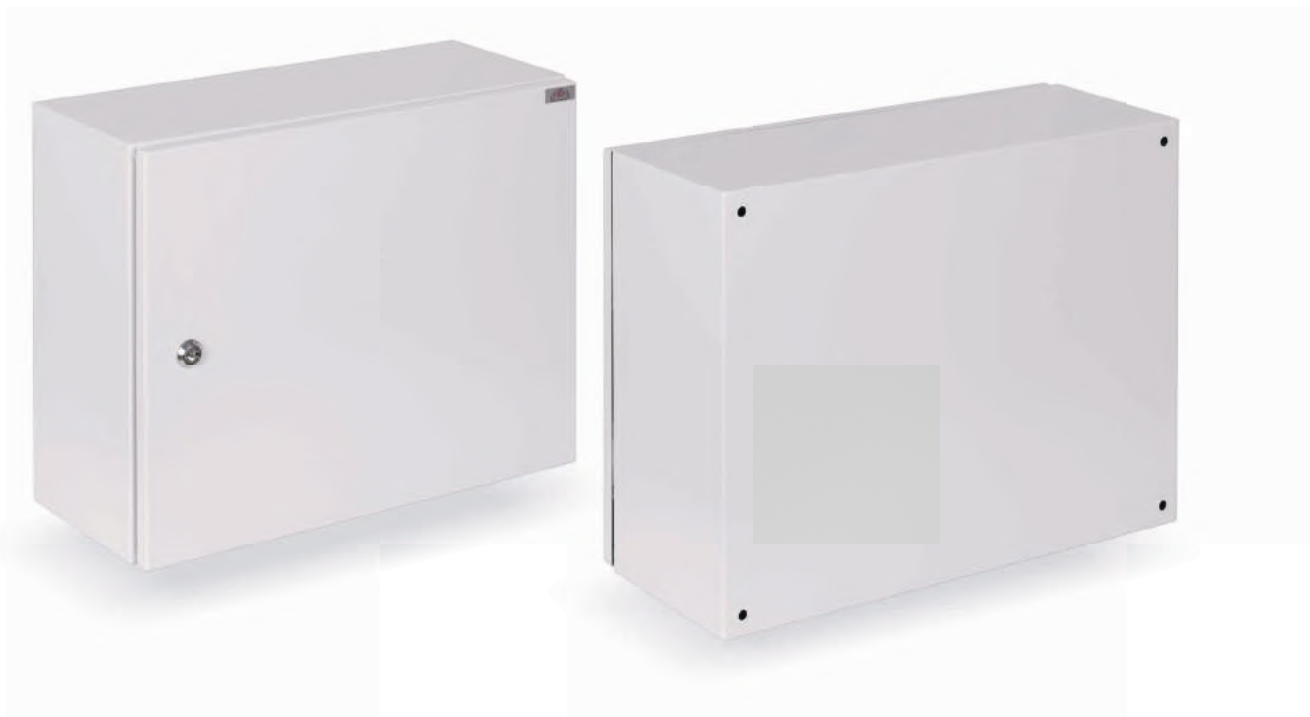

Typ/Nr. kat.	Wersja	Ilość modułów	Wymiary wewnętrzne ramki			
	z zamkiem		szer.	wys.	głęb.	Rodzaj licznika
RH 1F 6 Z	✓	6	200	430	210	1F
RH 1F 6 ZSZ	✓	6	200	430	210	1F
RH 3F 12 ZSZ	✓	12	320	600	210	3F
RH 3F 24 Z	✓	24	520	400	210	3F
RH 3F 24 ZSZ	✓	24	520	400	210	3F

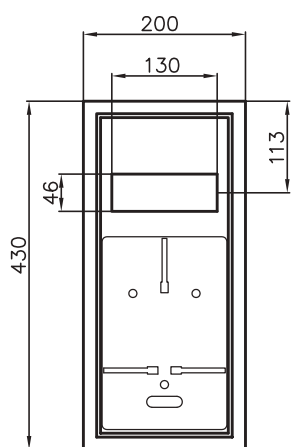

RH 1F 6 Z

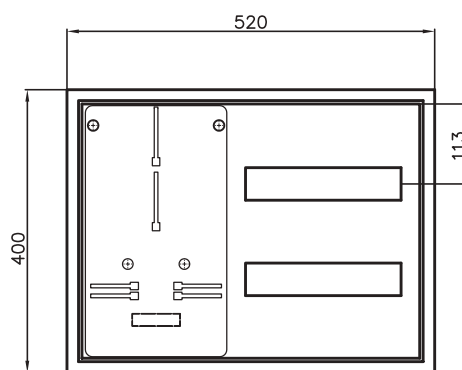

RH 3F 24 Z